




Cleanness by Purpose

ステンレス鋼製 ボールバルブ  
TVRシリーズ

配管接続を最小に抑え、  
作業工数を大幅低減!!

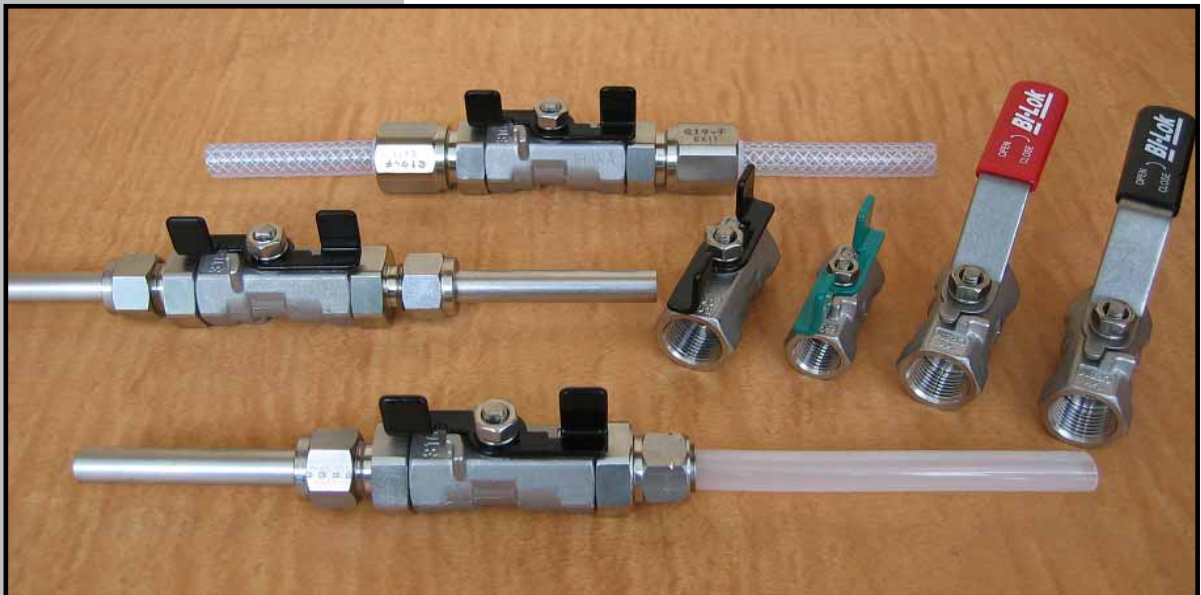

B

all TVR シリーズ

Valve

ステンレス汎用ボールバルブ

IHARA SCIENCE CORPORATION

# ボールバルブ (TVR シリーズ)


## ベネフィット・特徴

- ・TVRシリーズは、多彩な接続を一体で供給します！
- ・接続箇所最少の配管が可能です！
- ・継手数最少の製品を提供します！
- ・お客さまの仕様にあった、カスタム品を提供します！
- ・多彩なハンドルを取り揃えています(蝶、レバー、カラー)！

## 仕様

最高使用圧力	4.2Mpa
最高使用温度	180°C
仕様流体	水・Air・不活性ガス


## 温度・圧力レーティング

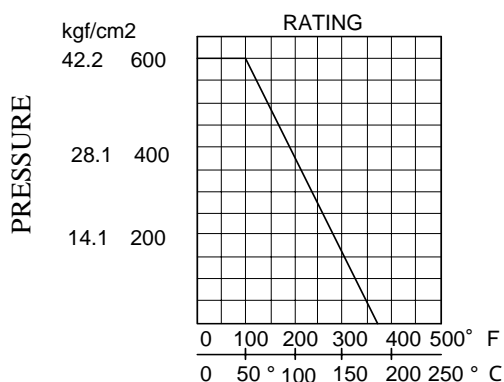

## 材質

名称	材質
① ボデー	SCS14A
②③ サイドボーンネット	SUS316
④ シート	R-PTFE
⑤ ボール	SUS316
⑥ ステム	SUS316
⑦ グラントワッシャー	SUS304
⑧ グラントパッキン	PTFE
⑨ スラストワッシャー	R-PTFE
⑩ ハンドル	SUS304


## 型式

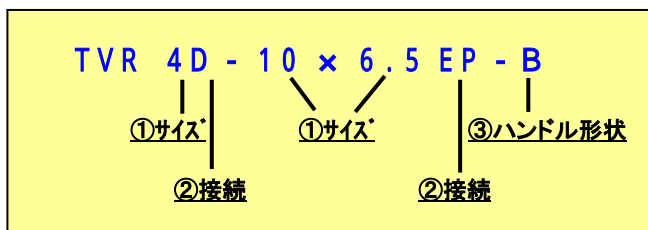


## テーパメスネジ接続



## 多彩な接続事例

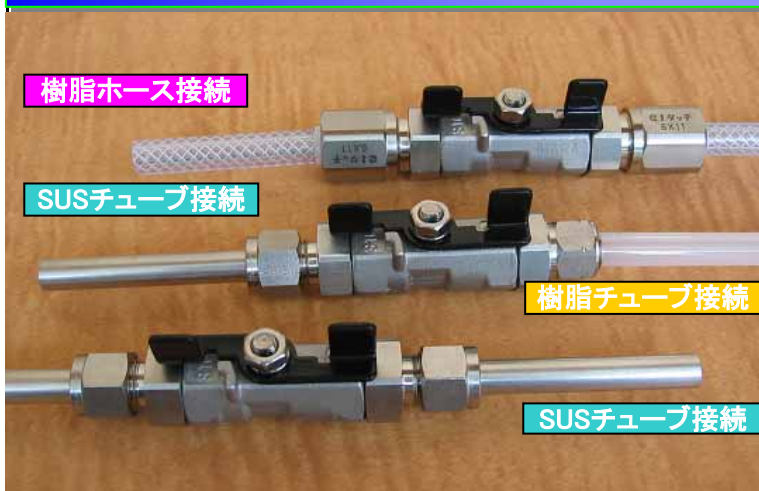

## 構造：SUSチューブ接続×樹脂チューブ接続

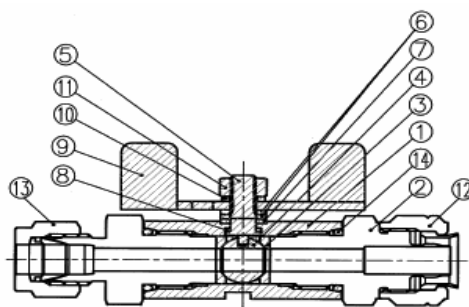

①サイズ*		②接続		③ハンドル形状	
in	mm	呼び名	接続形状	呼び名	形状
4:1/4	6M:6	RF	Rネジ(メス)	F	バーハンドル
6:3/8	8M:8	NF	NPTネジ(メス)	B	蝶ハンドル
8:1/2	10M:10	D	BI-LOK(SUSチューブ)		
12:3/4	12M:12	E1 (*1)	E1(樹脂ホース)		
16:1	16M:16	EP (*1)	EP(樹脂チューブ)		
内径×外径	20M:20				
EPサイズ	25M:25				

\*1:E1・EP接続の場合、ご使用のホースの内径/外径寸法を指示して下さい



イハラサイエンス株式会社  
IHARA SCIENCE CORPORATION

ISO9001/ISO14001 認証事業所

・【東日本営業所】 〒108-0074  
東京都港区高輪3丁目11番3号(イハラ高輪ビル)  
TEL:03-6721-6981 FAX:03-6721-6991

・【西日本営業所】 〒530-0044  
大阪府大阪市北区東天満2-6-5(IS南森町ビル)  
TEL:06-6358-9255 FAX06-6358-9260

・【中部営業所】 〒460-0012  
愛知県名古屋市中区千代田3丁目14番19号(千代田ツカサビル)  
TEL:052-323-2627 FAX052-323-2630

■URL <http://www.ihara-sc.co.jp>

■本カタログの記載内容は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

CAT NO.0301B