



cleanness by Purpose

O

ring

seal

Oリングシール継手

VTF-0 series

《特徴》

- ◆素早く簡単に接続
- ◆繰り返し脱着が可能！
- ◆滑らかなシール面で確実にシール

《仕様》

- ◆最高使用温度: +200°C 注1
- ◆仕様圧力: 14MPa
- ◆流体: ガス

※注1: Oリング材質FKMの場合




IHARA SCIENCE CORPORATION

Oリングシール継手

型番の表示

例):

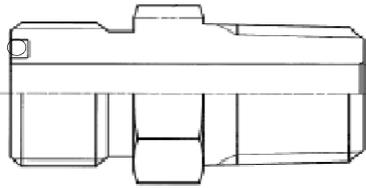

VTF - O ① ② - ③

①形状
CT: オスコネクター
SA: メスコネクター
LN: エルボニップル
UA: ユニオン
:
:

②Oリングシールサイズ	
表示	サイズ
4	1/4
6	3/8
8	1/2

③管用テーパネジ	
記号	サイズ
R: おねじ	2 : 1/8
Rc: めねじ	4 : 1/4
	6 : 3/8
	8 : 1/2
	12 : 3/4
	16 : 1

多彩な接続

※標準品も取り扱っています

 VTF-WOUB	 VTF-OSU	 VTF-WOCT
 VTF-WOGB	 VTF-OXA	 VTF-SGS



イハラサイエンス株式会社
IHARA SCIENCE CORPORATION

ISO9001 / ISO14001 認証事業所

【東日本営業所】 〒108-0074
東京都港区高輪3丁目11番3号
(イハラ高輪ビル)
TEL : 03-6721-6981 FAX : 03-6721-6991

【西日本営業所】 〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2-6-5
(I S 南森町ビル)
TEL : 06-6358-9255 FAX06-6358-9260

【中部営業所】 〒460-0012
愛知県名古屋市中区千代田3丁目14番19号
(千代田ツカビル)
TEL : 052-323-2627 FAX052-323-2630

【海外販売拠点】
台湾 : 台中、中国 : 南通、韓国 : ソウル、米国 : カリフォルニア

■URL : <http://www.ihara-sc.co.jp/>

■本カタログの記載内容は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください